




mobilità

ROMA



ROMA



Dipartimento Mobilità e Trasporti

Direzione Programmazione e Attuazione dei Piani di Mobilità
Direttore Ing. Maurizio Viola (ad interim)

"Contratto di Servizio tra Roma Capitale e Roma Servizi per la Mobilità per il periodo 1° gennaio 2017 - 31 dicembre 2017"
approvato con Deliberazione della G. C. n.128 del 23/06/2017

PEDONALIZZAZIONE DI LARGO GAETANA AGNESI

PROGETTO ESECUTIVO

ANALISI DEI PREZZI


ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' S.R.L.
S.O. Ingegneria della Mobilità

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
Ing. Alessandro Fuschiotto

RESPONSABILE DI COMMESSA:
Ing. Alessandro Fuschiotto

PROGETTISTA:
Ing. Fabrizio Benvenuti

COORD. PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
Ing. Dario Bibbo

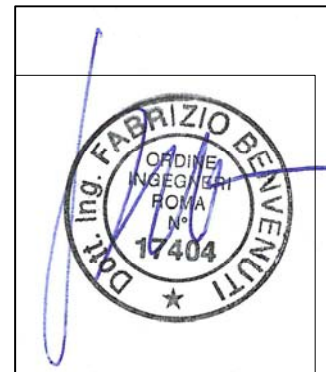

DATA:
DICEMBRE 2017

SCALA:
-:---

ELABORATO: **AP 01 101** rev. **0**

REV.	DATA	AGGIORNAMENTI	REDATTO	COORDINATO	PROGETTATO	VALIDATO
0	07/12/2017	EMISSIONE	WOLFSWINKEL	FARES	BENVENUTI	FUSCHIOTTO
A						
B						
C						
D						

COD. COMMESSA: **CR - 1820 - 06**

COD. ELAB. **PET M01 AP 01 101** rev. **0**

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 A03.02.005	Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico, compresi la smuratura degli elementi, la cernita del materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, escluso il solo calo in basso. euro (zero/57)	kg	0,57
Nr. 2 A04.01.001.c	Autocarro ribaltabile da 14.000 kg con gru euro (novantaquattro/88)	ora	94,88
Nr. 3 A17.01.004.b	Manufatti per strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature secondarie in genere, irrigidimenti verticali e orizzontali, ecc) in profilati a freddo compresi i pressopiegati e profilati a caldo, forniti e posti in opera in conformità alle norme CNR 10011; comprese le piastre di attacco, il taglio a misura, le forature, le bullonature con bulloni di qualsiasi classe o saldatura ed ogni altro onere e magistero: con profilati a caldo euro (tre/12)	kg	3,12
Nr. 4 A17.02.015	Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147 euro (zero/87)	kg	0,87
Nr. 5 cod. 03	Esecuzione di verniciatura di ostacoli di qualsiasi natura, cordoli o simili in segmenti con vernice spartitraffico rifrangenti, misurata secondo l'effettivo sviluppo. euro (sette/40)	m2	7,40
Nr. 6 cod. 04	Esecuzione di sverniciatura di segnaletica con idoneo prodotto sverniciante chimico misurata con i procedimenti fissati nei precedenti articoli 1) e 2). euro (otto/33)	m2	8,33
Nr. 7 cod. 07	Fornitura e posa in opera di segnali circolari e/o ottagonali, tutti i simboli 60 cm in lamiera di ferro spessore 10/10, costruzione scatolata da mm 13, esecuzione interamente in pellicola rifrangente completo di accessori per il montaggio e attacchi speciali antirotazione. euro (quarantacinque/00)	cadauno	45,00
Nr. 8 cod. 08	Fornitura e posa in opera di segnale quadrato come al cod. 7 lato cm 60. euro (quarantanove/00)	cadauno	49,00
Nr. 9 cod. 09	Fornitura e posa in opera di segnale triangolare lato 60x60x60 come al cod. 7. euro (trentanove/00)	cadauno	39,00
Nr. 10 cod. 14	Fornitura e posa in opera di pannelli integrativi dimensioni 25x45 caratteristiche come al cod. 7 comprese eventuali scritte. euro (trentadue/00)	cadauno	32,00
Nr. 11 cod. 15	Fornitura e posa in opera di segnale indicazione semplice 25x100 oppure 25x80 (senso unico) caratteristiche come al cod. 7. euro (quarantatre/00)	cadauno	43,00
Nr. 12 cod. 17	Fornitura e posa in opera di palo tubolare in tutto come al punto cod. 16 ma di altezza 4 mt.compreso quanto occorre per renderlo finito adatto allo scopo. euro (cinquantasei/00)	cadauno	56,00
Nr. 13 cod. 26	Smontaggio di segnali di prescrizione compreso il trasporto e l'allienazione con vettore autorizzato in discarica autorizzata. euro (otto/00)	cadauno	8,00
Nr. 14 cod. 36	Esecuzione di segnaletica orizzontale di ogni tipo realizzata con materiali termoplastici posati in opera con la tecnica di estrusione o colati, di spessore tale da impiegare circa kg 4,2 di prodotto al mq misurata secondo quanto specificato nei cod. 1 e cod. 2 dell'elenco prezzi. euro (venticinque/00)	m2	25,00
Nr. 15 E04.01.014	Verniciatura a finire eseguita a polveri epossidiche stabilizzate a forno colore a scelta gamma disponibile euro (quarantacinque/45)	m ²	45,45
Nr. 16 P.A.047	Parapedonale a croce di S.Andrea euro (centonovantatre/33)	m	193,33
Nr. 17 P.A.200	Fornitura e posa in opera di fioriera in cemento delle seguenti dimensioni: fioriera 1.20m, h 0.56. Completa di ferramenta per il fissaggio, terreno di coltivo per la piantumazione, verde decorativo (cespugli). euro (settecentosessantadue/65)	cadauno	762,65
	Data, 07/12/2017		
	Il Tecnico		
	----- ----- -----		